

# Brama i drzwi roku

Unowocześnij teraz swój dom i oszczędź do 30 %\*



## RenoMatic i RenoDoor

Oferta promocyjna dla osób zdecydowanych na remont




\* Porównanie z bramą LPU o tym samym wzorze bramy i jednakową powierzchnią.

\*\*Dotyczy umów, w których możliwe jest zastosowanie stawki 7% podatku VAT. W pozostałych przypadkach wartość bramy z napędem wynosi 3.405 zł (w tym 22% podatku VAT).

# Trzy wysokiej jakości ekskluzy

## Powierzchnia o strukturze Silkgrain®, kolor biały

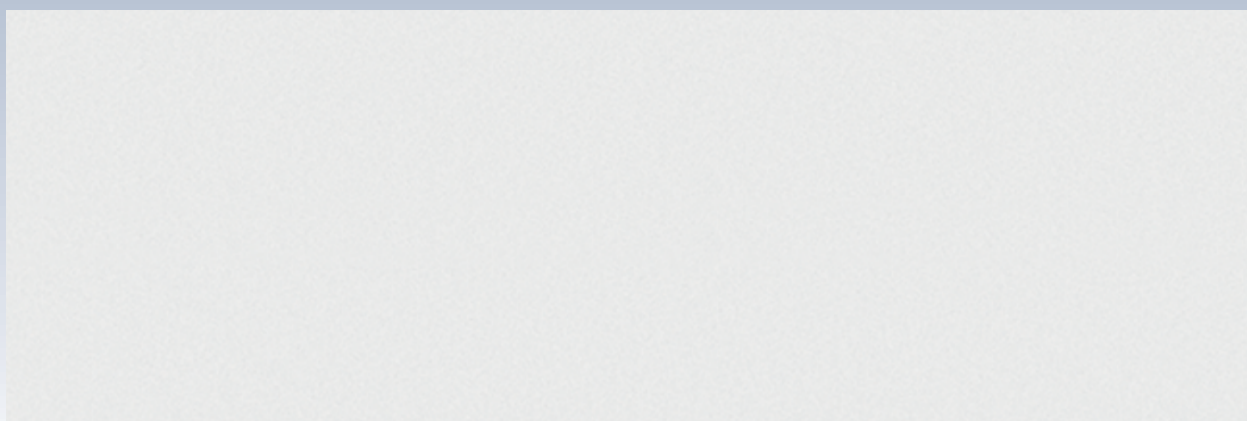

Brama garażowa z powierzchnią Silkgrain® w kolorze białym, aluminiowe drzwi zewnętrzne lakierowane w kolorze białym.

Ta półmatowa powierzchnia Silkgrain® pasuje szczególnie do nowoczesnej architektury ze względu na to, iż wywołuje wrażenie dużej elegancji.

# Ważne rodzaje powierzchni w korzy

## Powierzchnia o strukturze Decograin® Golden Oak




Brama garażowa i stalowe drzwi zewnętrzne z powierzchnią Decograin®  
"Golden Oak".

Powierzchnia odporna na działanie promieni ultrafioletowych dzięki  
wytłoczonym słojom sprawia wrażenie powierzchni drewnianej  
w najdrobniejszych szczegółach.

Wystnych cenach promocyjnych

## Powierzchnia o strukturze Decograin® Titan Metallic

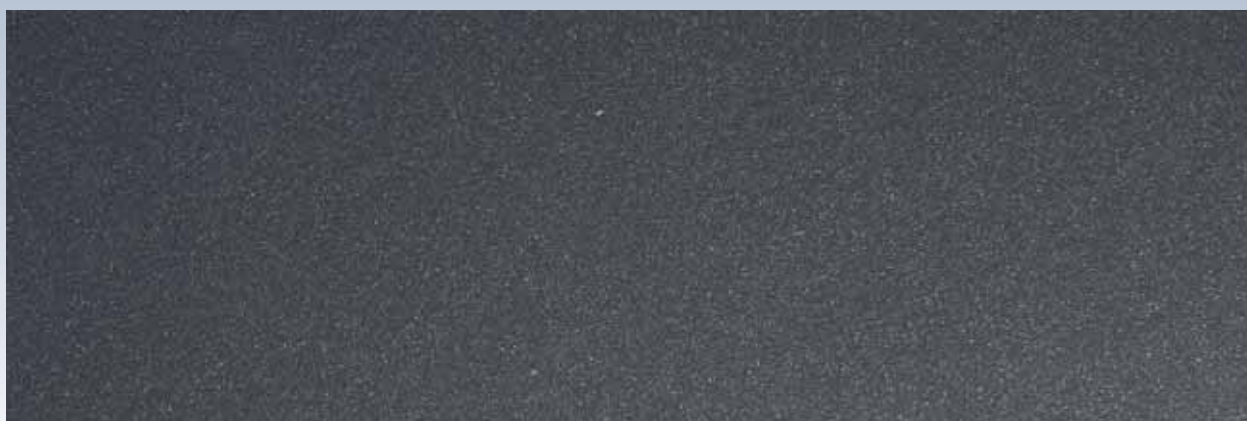

Brama garażowa i stalowe drzwi zewnętrzne Decograin® "Titan Metallic".  
Ta powłoka jest odporna na działanie promieni UV, ma bardzo ekskluzywny  
i szlachetny charakter – jej kolor jest podobny do metalizowanej  
powierzchni CH 703.

# Automatyczna brama segmentowa "RenoMatic"

Posiada napęd firmy Hörmann "ProMatic". Płyta bramy o identycznej konstrukcji, co ocieplane, izolowane garażowe bramy segmentowe firmy Hörmann EPU. Wymiar promocyjny 2500 x 2125 mm. Inne wymiary bramy dostępne w wersji LPU 40 o takich samych rodzajach powierzchni.



## Garażowa brama segmentowa EPU

Garażowa brama segmentowa EPU jest zbudowana z ocieplanych podwójnych ścianek. Segmenty o grubości 42 lub 20 mm zapewniają cichą pracę bramy. Mechanizm sprężyn naciagowych z opatentowanym systemem sprężyny w sprężynie chroni płytę bramy przed opadnięciem. Dzięki bardzo dobrej izolacji cieplnej bramy EPU idealnie nadają się do garaży bezpośrednio połączonych z domem lub z przejściem prowadzącym do części mieszkalnej.



## Napęd do bram garażowych ProMatic

Bezpieczny i nie wymagający konserwacji, wysokiej jakości napęd do bram garażowych. Opatentowany mechanizm prowadzenia napędu na szynie gwarantuje niezawodną i cichą pracę bramy. W komplecie z niezawodnym mechanizmem rozłączającym, który zatrzymuje bramę w przypadku natrafienia na przeszkodę. Napęd ProMatic firmy Hörmann zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkowania.



## Przeciwwłamaniowe ryglowanie bramy

Automatyczne bramy segmentowe firmy Hörmann są ryglowane automatycznie. Podczas zamykania brama garażowa samoczynnie rygluje się w prowadnicy, co stanowi skuteczne zabezpieczenie przed jej podważeniem. Ten system ryglowania jest mechaniczny, a więc działa także w razie braku prądu.



Odkryj bogatą ofertę automatycznych bram segmentowych Hörmann. Daj się przekonać licznym możliwościom aranżacji i wariantom wykonania.




# Drzwi zewnętrzne "RenoDoor"

Pod względem konstrukcyjnym takie same jak drzwi zewnętrzne ThermoPro ze stalową płytą drzwiową i aluminiową ościeżnicą, w wymiarach promocyjnych 1100 x 2100 mm. Inne wymiary drzwi dostępne na zapytanie.



## Płyta drzwiowa

Drzwi zewnętrzne RenoDoor z płytą o grubości 46 mm wypełnioną utwardzoną pianką poliuretanową (bez freonu) zapewniają bardzo dobrą izolacyjność cieplną. Gładka płyta drzwiowa o pięknym kształcie wykonana ze stali bez widocznej ramy skrzydła wygląda po prostu ładnie.



## Aluminiowa ościeżnica

Podwójne uszczelki umieszczone na wszystkich 4 krawędziach z dodatkowym uszczelnieniem szczotkowym w obszarze progowym doskonale chronią przed wiatrem i czynnikami atmosferycznymi. Straty ciepła zmniejszają się do minimum, a Ty oszczędzasz swoje pieniądze. Ponadto ta aluminiowa ościeżnica o zaokrąglonym kształcie, wyposażona w przegrodę termiczną, tworzy bardzo ekskluzywne wykończenie drzwi.



## 8-punktowe zabezpieczenie

Drzwi zewnętrzne RenoDoor są w wersji standardowej wyposażone w zamek 8-punktowy z rygłem obrotowym. Dzięki temu w domu czujesz się bezpiecznie: 2 stożkowate rygle obrotowe zatrzaskują się z 2 dodatkowymi ryglami zabezpieczającymi oraz 1 rygiel zabezpieczający zatrzaskuje się w zaczepach ościeżnicy, mocno zamykając drzwi. Od strony zawiasów 3 dalsze trzpienie zabezpieczające sprawiają, że wyważenie drzwi jest praktycznie niemożliwe.



Wszystkie informacje na temat tych drzwi zewnętrznych, wariantów wyposażenia, kolorystyki, okuć i in. znajdziesz w prospekcie Hörmann ThermoPro.

## Hörmann: Jakość bez kompromisów



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichtershhausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, Belgia



Hörmann Beijing, Chiny



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Grupa Hörmann oferuje wszystkie istotne elementy stolarki budowlanej z jednej ręki - jako jedyny producent na międzynarodowym rynku. Produkowane są one w wysoko wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki. Rozbudowana sieć dystrybucji i serwisu w Europie oraz obecność firmy w Ameryce i Chinach sprawia, że Hörmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej, której jakość nie dopuszcza żadnych kompromisów.

**BRAMY GARAŻOWE**

**NAPĘDY**

**BRAMY PRZEMYSŁOWE**

**TECHNIKA PRZEŁADUNKU**

**DRZWI**

**OŚCIEŻNICE**

**OFICJALNY SPONSOR PIŁKARSKIEJ REPREZENTACJI POLSKI**



**POLSKA**

